MINIBOOSTER

– Den nya standarden

ULTRA-
KOMPAKT

PÅLITLIG
OCH
EFFEKTIV

ENKEL ATT
BESTÄLLA

FINNS PÅ
LAGER

STANDARD-
SORTIMENT

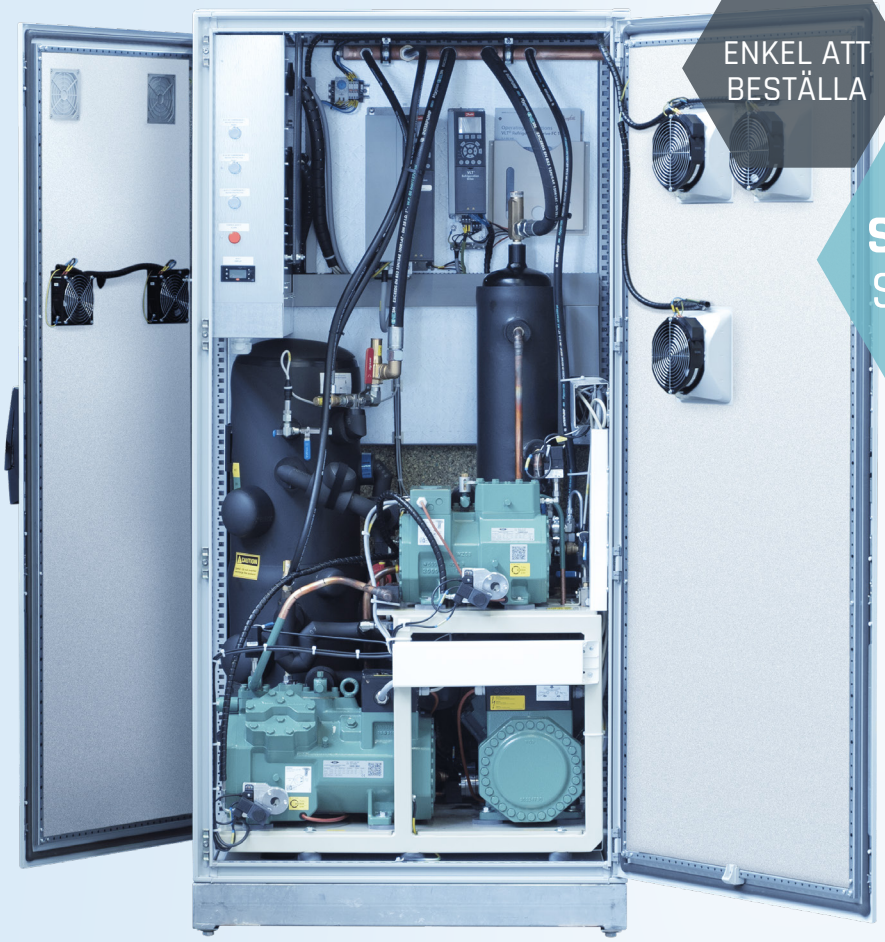

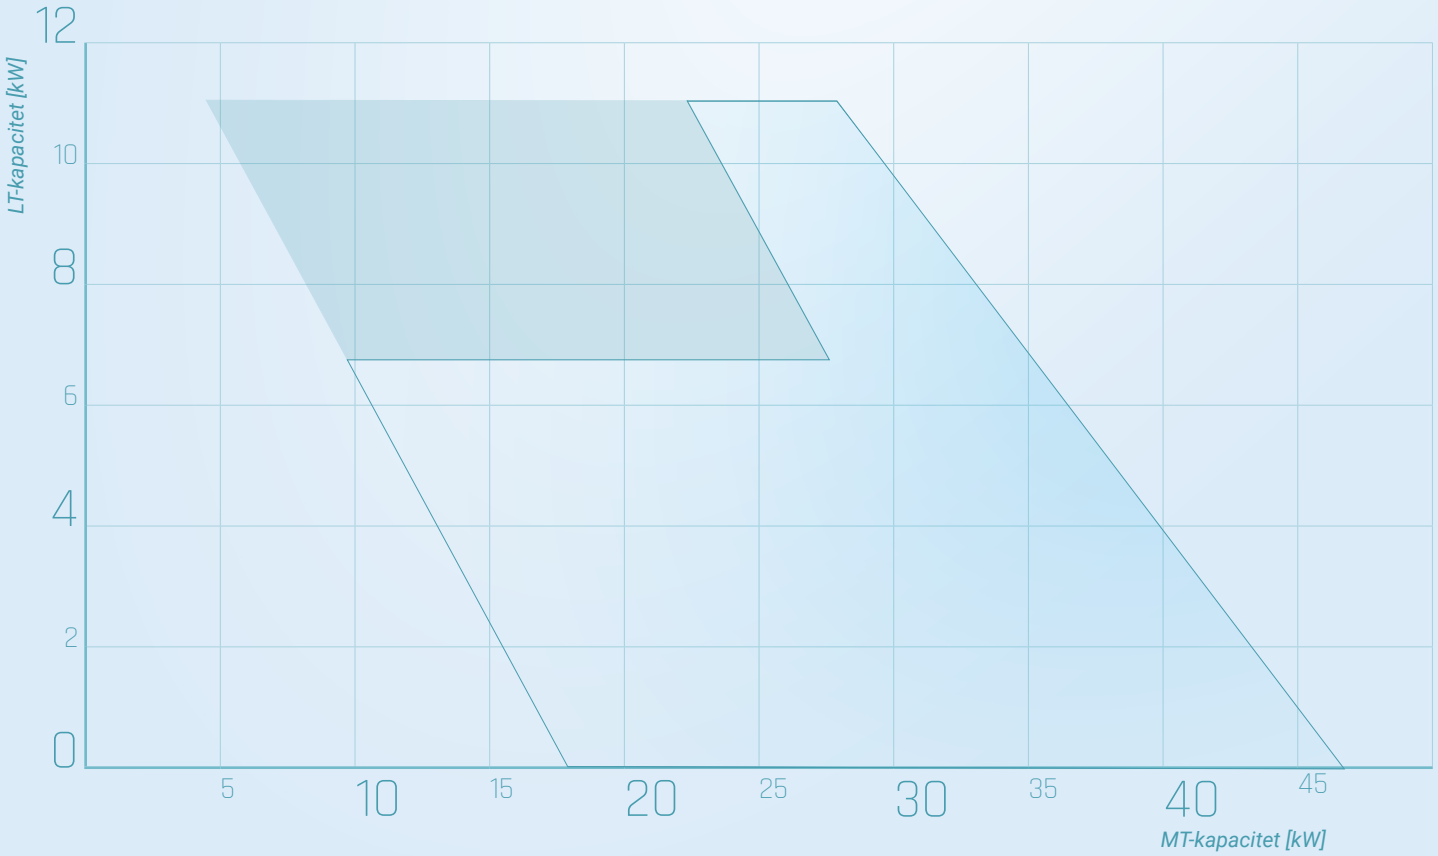

TILLGÄNGLIGA MODELLER

Ramstorlek	2x1
Antal MT-kompressorer	2
Antal LT-kompressorer	0–1
Max. kapacitet MT [kW]*	46
Max. kapacitet LT [kW]*	11
Receivervolym [L]	53
Höjd [mm]	2200
Längd [mm]	1000
Bredd [mm]	800
Cirkavikt [kg]	820

*Alla kapaciteter beräknas vid –8 °C MT, –30 °C LT och 37 °C ur gaskylaren

STANDARDUTRUSTNING

2x1 eller 2x0 kompressorkonfiguration
Frekvensomformare på lead-kompressor
Brytare för låg vätskenivå
Filter
Torkfilter
Suggasöverhettare
CE märkt grenrör för säkerhetsventiler
3x400+N 50 Hz VAC-försörjning
TT-jordningssystem
10 kA kortslutningsnivå

DESIGNTRYCK

Högtrycksventil: 130 bar
Receivertryck: 80 bar
MT-sugtryck: 52 bar
LT sugtryck: 30 bar

TILLGÄNGLIGA STYRENHETER

Danfoss
Carel
Wurm

TILLVAL – LEVERERAS SEPARAT

Värmeåtervinningsmodul med 3-vägs bypass
Energimätarsats med MODBUS-/pulskommunikation
Kapsling för låg ljudnivå och tufft klimat
120 bar högtrycksventil
Kit för utomhusinstallation (IP54)
Isoleringssats för ljuddämpning

Certifierad enligt ISO 9001:2015
Omfattande fabrikstester för att säkerställa snabb driftsättning på både tryck- och elinstallationer
Dokumentation och manualer som uppfyller lagkrav
CE-märkt enligt EU-förordningen PED 2014/68/EU